

Magdeburger Straße RMK

(Renovierung des Mischwasserkanals)


Für die Bauausschusssitzung (Beirat Findorff) am 18.02.2020



Inhalt

- **Vorstellung der Maßnahme**
- **Amt für Straßen und Verkehr-Straßenbau**
- **Verkehrslenkung**
- **Bauzeitenplan**
- **Baustelleninformation**

Kanalbaumaßnahme in der Magdeburger Straße

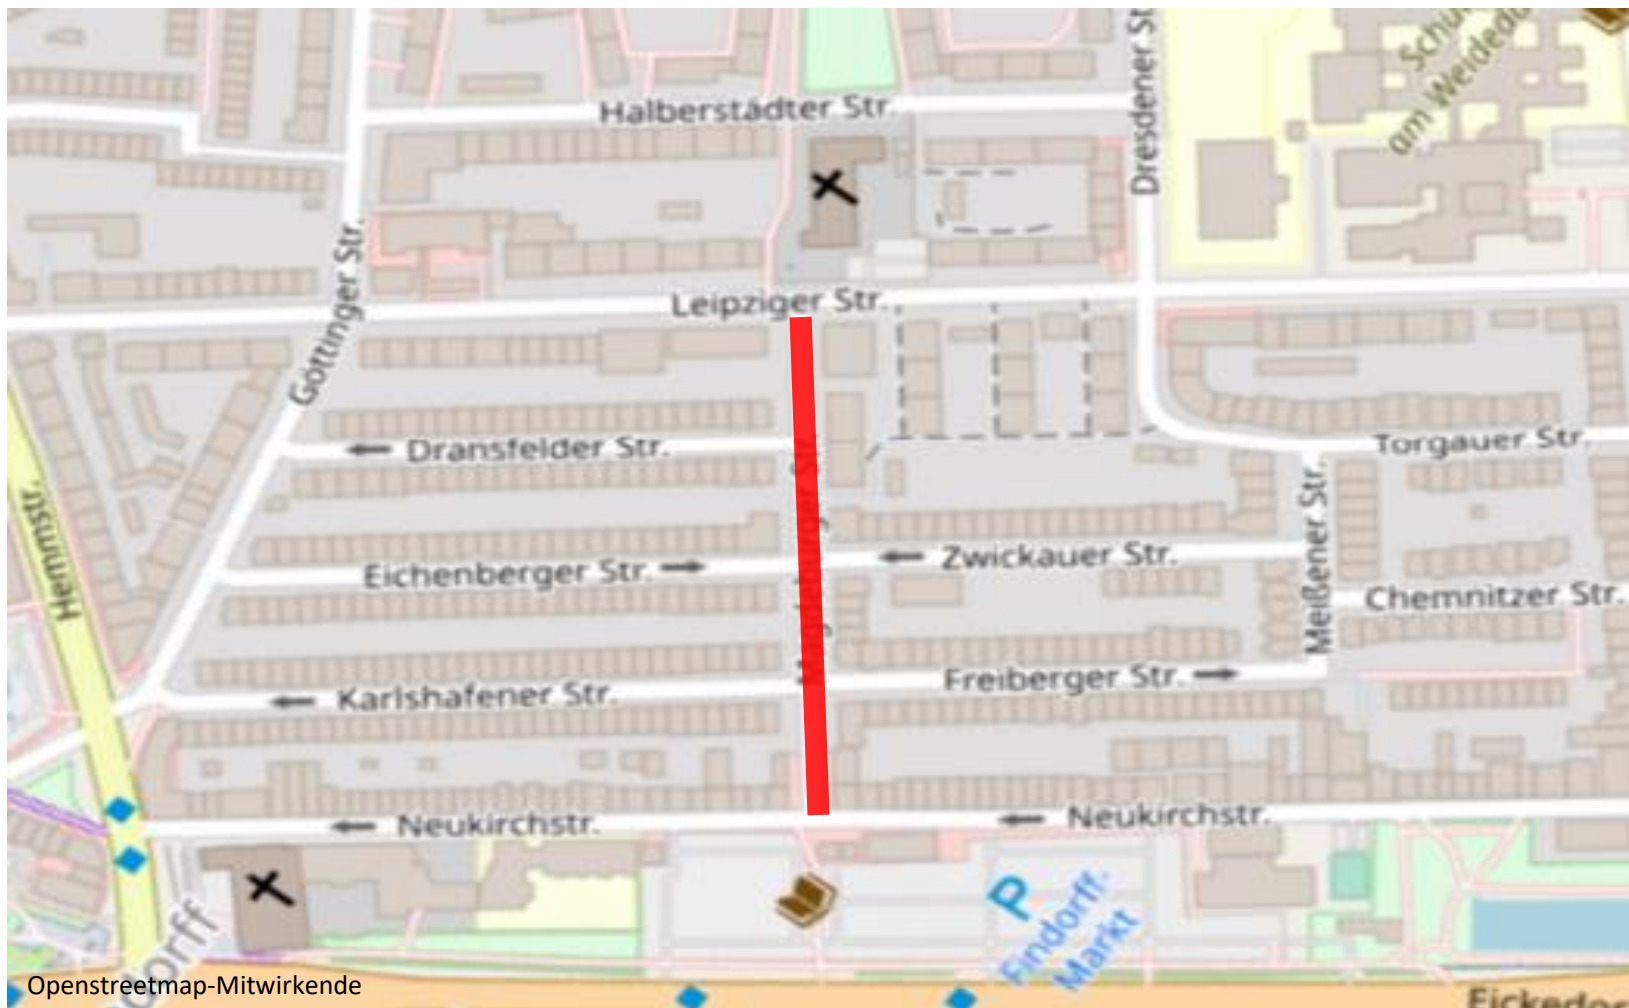

Kanalbaumaßnahme in der Magdeburger Straße

- Kanaluntersuchungen mittels TV-Befahrung haben ergeben, dass die Haltungen des Mischwasserkanals mit Schäden behaftet sind.
- Der vorh. Mischwasserkanal soll auf der gesamten Länge der Magdeburger Straße in geschlossener Bauweise saniert werden.
- Die vorh. Rohre (rd. 220 m) wurden im Jahr 1914 verlegt
- Die vorh. Rohrdurchmesser betragen: 250,300, 400 und 450 mm
- Die ca. 10 Hausanschlussleitungen sollen vor der Renovierung des alten Kanals grabenlos renoviert werden.

Amt für Straßen und Verkehr - Straßenbau

- Die bestehende Fahrbahn mit Kleinpflaster soll aufgenommen werden und in Asphaltbauweise ersetzt werden.
- Die Asphaltfahrbahn zw. Neukirchstraße und Karlshafener Straße/ Freiburger Straße wird mit einer Asphalttragdeckschicht neu hergestellt.



Der Zeitplan der hanseWasser- und ASV - Arbeiten

1. Bauabschnitt Neukirchstraße – Zwickauer Straße

03.02.2020 – Ende März

2. Bauabschnitt Zwickauer Straße – Leipziger Straße

Ende März – Anfang Mai


3. Bauabschnitt Schachtsanierung

Anfang Mai – Mitte Mai

4. Bauabschnitt Straßenbau ASV

Mitte Mai – Ende Mai / Anfang Juni


Verkehrslenkung 1. Bauabschnitt

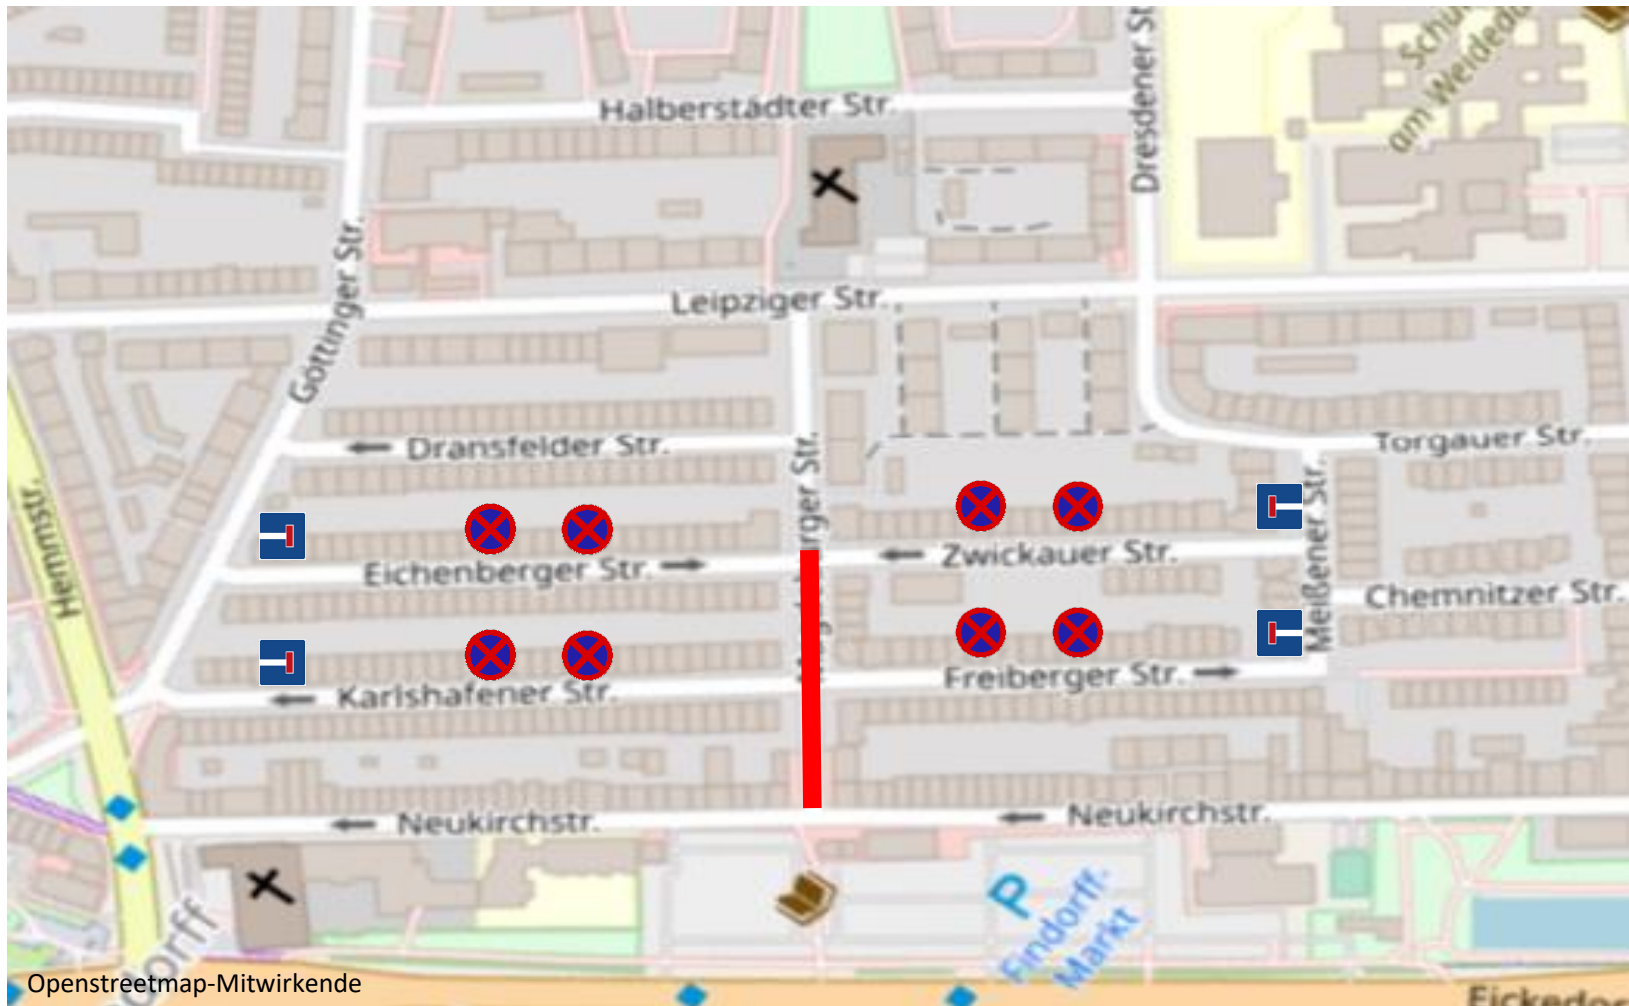

Verkehrslenkung 1. Bauabschnitt



Verkehrslenkung 2. Bauabschnitt

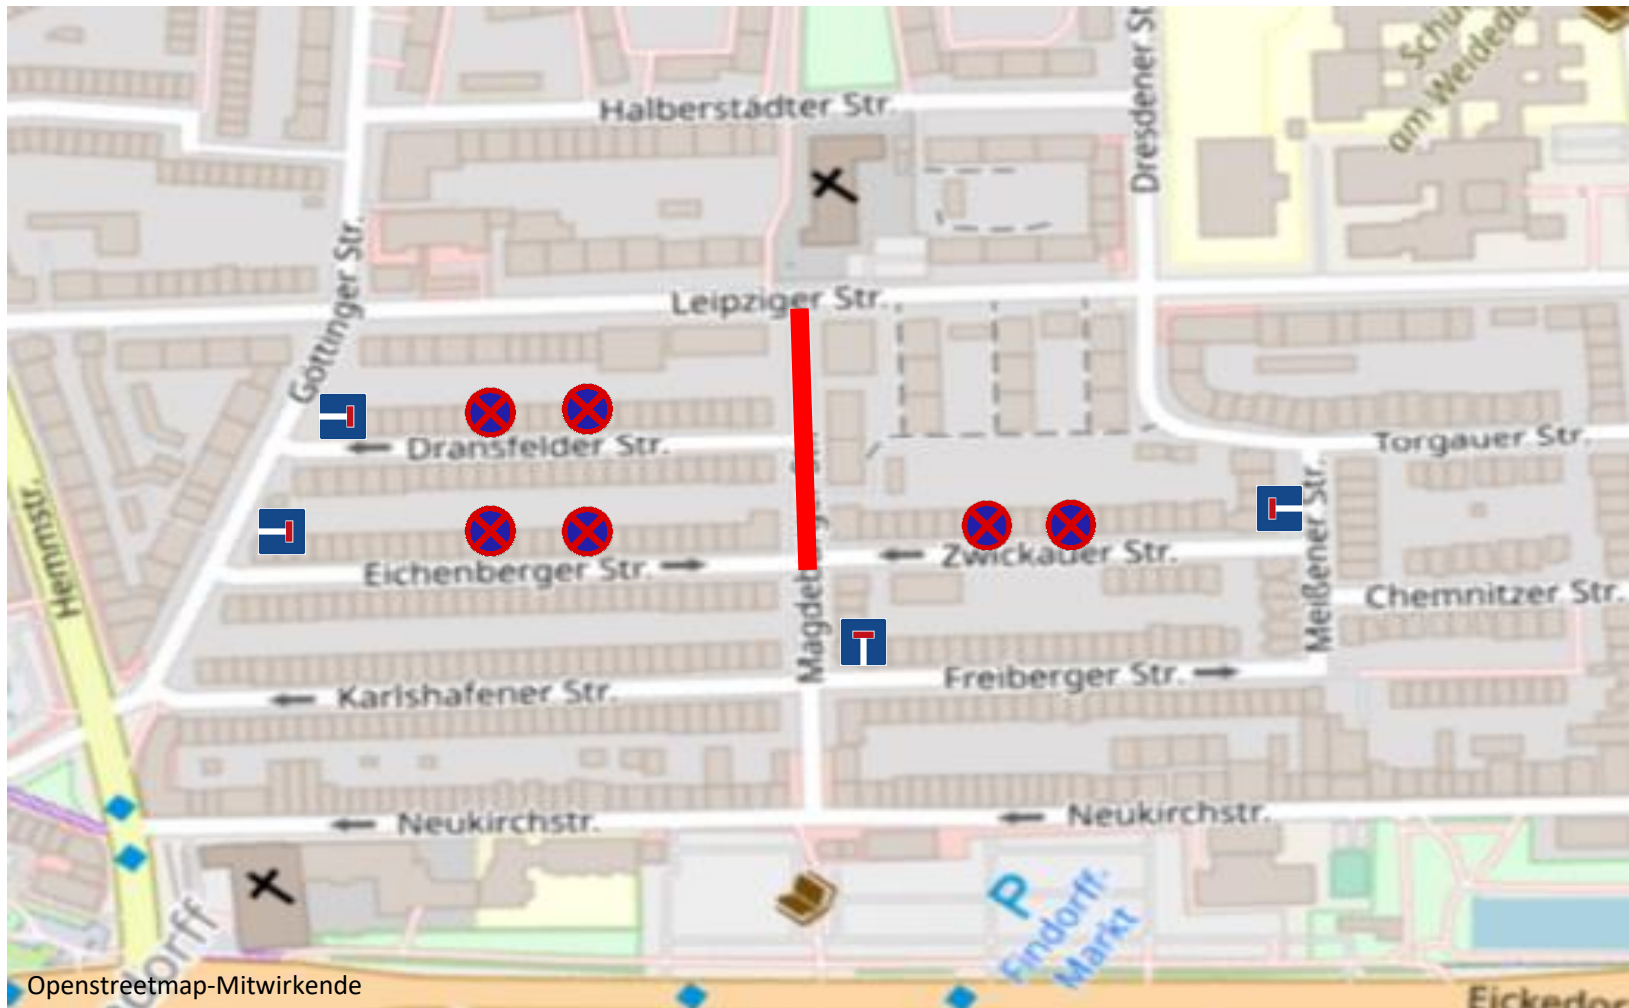

Verkehrslenkung 2. Bauabschnitt



Verkehrslenkung 3. Bauabschnitt

Abschnittsweise Sperrung der Schachtbauwerke für die Schachtauskleidung



Verkehrslenkung 4. Bauabschnitt ASV



Zu unseren Baustellen informieren wir ...

Die ganze Welt

- durch unser Baustellenradar im Internet

Den Stadtteil

- durch die Projektvorstellung im Beirat

Die privaten Anlieger

- durch eine Wurfsendung vor Baubeginn



Vielen Dank.

Thorben Hamann
Ingenieurdienste Netz
0421 988-1327
hamann@hanseWasser.de

